

## Binnenbeugel - Hiddenhanger

### voor aluminium goot type 5" - 6" - 8"- B343

#### Toepassingen:

Onzichtbare ophanging van de aluminium goot type 5", 6", 8" of B343 door middel van een aluminium binnenbeugel. De binnenbeugel wordt in de kraal van de goot vastgeklemd en over de rugzijde van de goot geschoven.

#### Vorm & afmetingen:

afhankelijk van type

5" : 127mm x 25mm


6" : 155mm x 30mm

B343: : 155mm x 30mm

8" : 200mm x 40mm

#### Materiaal:

Aluminium EN AW-5005x2mm

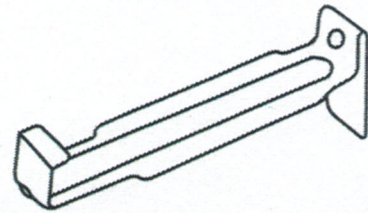

#### Behandeling:

De beugels worden geperst uit aluminium op rol.

#### Informatief:

De aluminium goot en binnenbeugels worden door middel van roestvrije schroeven aan de boordplank bevestigd. Dit unieke bevestigingssysteem is volledig roestvrij en enkel toepasbaar voor de aluminium dakgoot.