



ALUMINIUM

duurzaam, roestvrij, onderhoudsvrij, groot kleurengamma...

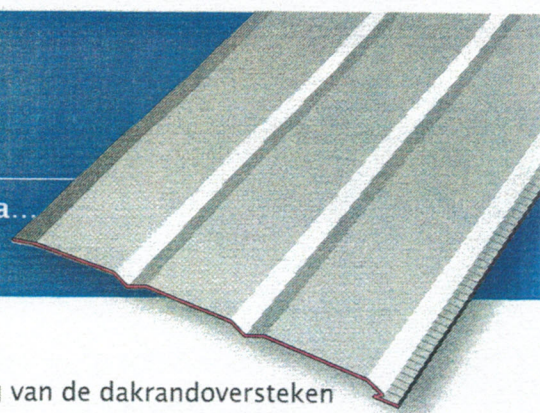

Aluminium Dakoversteken

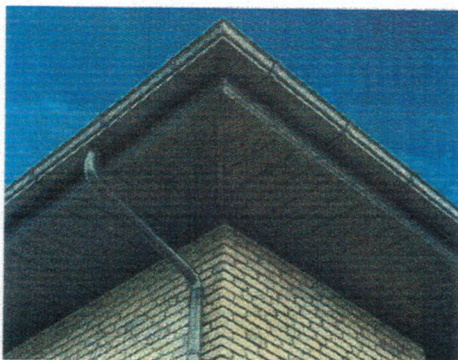


Voor de uitbekleding van de dakrandoversteken en luifels is er ook een mooie en duurzame oplossing. Onze aluminium planchetten voldoen zowel esthetisch als functioneel aan de modernste eisen.

Het systeem krijgt alle voordelen mee van de aluminium dakgoot:

- ✓ zeer duurzaam,
- ✓ bestand tegen zure regen,
- ✓ milieuvriendelijk,
- ✓ verschillend kleurengamma,
- ✓ licht verwerkbaar,
- ✓ toepasbaar voor nieuwbouw en renovatie,
- ✓ prijsgunstig,
- ✓ onderhoudsvriendelijk

De plaatsing gebeurt op een traditioneel houten raamwerk of op de bestaande dakoversteken. De panelen hebben een nuttige breedte van 33cm en zijn voorzien van tand- en groef. In het midden van het paneel werd een dubbel groefprofiel aangebracht. De panelen worden dwars op de dakrand gemonteerd, waarbij de bijhorende afwerkingsprofielen een perfecte afwerking verzekeren voor zowel hoek- als gevelvlakken.

Beschikbare kleuren: De panelen worden geprofileerd uit aluminiumband van de goten, en volgen dus hetzelfde kleurenpalet.

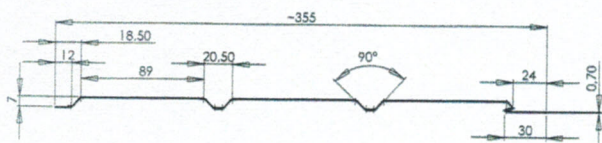

Technische gegevens:

| | |
|---------------------|--|
| Tolerantie: | UNI EN 485-4, UNI EN 573-3 |
| Aluminium: | 3105 H44 |
| Lak: | Tweezijdige polyester laklaag (20µ +/- 2µ) |
| Dikte: | 0,7mm |
| Soortelijk gewicht: | 2,7kg/dm |
| Treksterkte: | min. 190N/mm ² |
| Elasticiteit: | min. 180N/mm ² |